

5502854


tarmac rally – race

Renault K4M



PROFILE DATA

	intake	exhaust
lash ramp	: 0.20mm	0.20mm
duration @ 0.1mm	: 296°	288°
duration @ 1.0mm	: 260°	252°
valve lift	: 11.95mm	11.45mm
cam lift	: 6.05mm	5.80mm
centerline	: 106°	-106°
timing @ 1.0mm	: 23°/56°	52°/19°
valve lift @ TDC	: 3.90mm	3.40mm

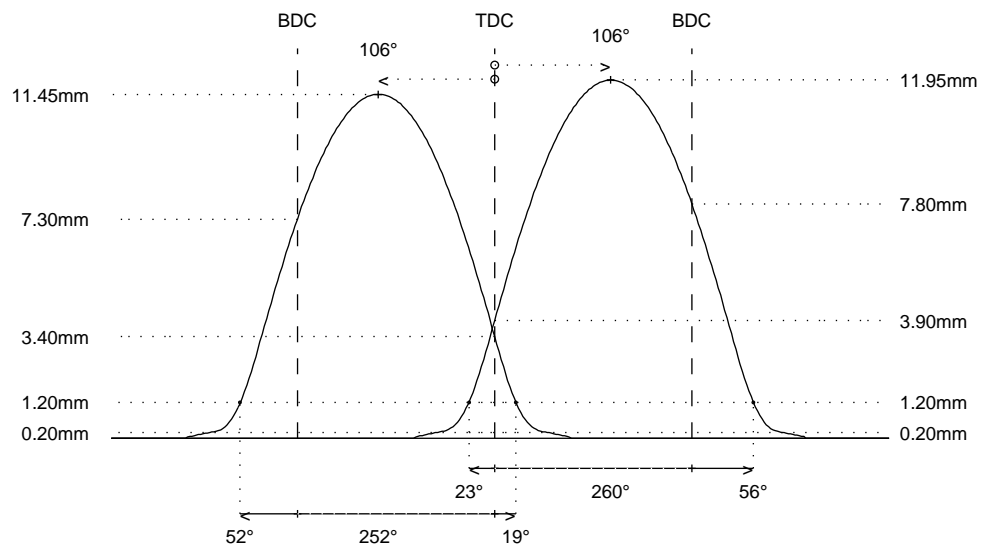

REMARKS:

- peak valve lift & valve lift @ TDC are indicated with ZERO valve clearance
- the valve clearance should never exceed the height of the lash ramp during engine operation
- for information about installation and required engine components, please refer to www.catcams.com
- IF IN DOUBT, PLEASE ASK

REMARQUES:

- la levée de soupape maxi et la levée au PMH sont indiquées avec jeu ZERO
- le jeu de soupape ne peut jamais être plus large que la rampe de silence
- veuillez consulter www.catcams.com pour infos concernant le montage et les accessoires nécessaires
- EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

OPMERKINGEN:

- maximale kleplift & kleplift @ BDP zijn aangegeven met klepspelings NUL
- de effectieve klepspelings mag nooit groter zijn dan de lengte van de klepspelingscurve
- consulteer www.catcams.com voor informatie over de installatie en over noodzakelijke toebehoren
- GELIEVE NA TE VRAGEN IN GEVAL VAN TWIJFEL

BEMERKUNGEN:

- maximaler Ventilhub & Ventilhub @ OT sind angezeigt mit Ventilspiel NULL
- das effektive Ventilspiel sollte nie grösser sein wie die Ventilspielrampe
- bitte www.catcams.com prüfen wegen Infos betrifft Einbau und notwendige Komponenten
- BITTE NACHFRAGEN IM FALL VON ZWEIFEL